



BI-FAN®
FOR YOU



2023

FİYAT LİSTESİ

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Bİ-FAN markalı ürünlerimiz her türlü üretim hatasına karşı 2 yıl garantilidir.
- 2) İmalat hatalarından kaynaklanan arızalı ürünlerin garanti belgesinin ibrazı ile tamiri yapılacaktır. Garanti belgesinin ibrazı yapılmayan mamullerin tamir masrafı müşteriye fatura edilecektir.
- 3) Garanti belgesi ve irsaliye düzenlenerek gelen arızalı ürünlerin tamir süresi garanti belgesinde de yazıldığı üzere 30 gündür.
- 4) Arızalı mamul montaj edilmiş ise hiçbir şekilde yenisi ile değiştirilmez.
- 5) Firmamıza gönderilecek garanti kapsamındaki ürünler, anlaşmalı olduğumuz kargo şirketi ile gönderilecektir. Başka nakliye firması ile yapılan gönderilerden firmamız sorumlu değildir.
- 6) Ocaklarda veya restoran, kebab ocağı gibi yerlerde kullanılan ürünlerin arızalı olarak gelmesi durumunda aşırı kirli, yağlı, kurum bağlamış bir şekilde teslim alınmaz.
- 7) Bİ-FAN ürünlerinde garanti belgelerinde kullanım yerleri belirtildiği için, kullanıcı bu ürünleri kullanım şartları dışında kullanmamalıdır.
- 8) Yanlış montaj, aşırı kirlilikten dolayı (yağ vb.) yanan motorlar ve elektriksel dalgalanmalardan dolayı oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

SATIŞ ŞARTLARIMIZ

- 1) Siparişler en geç 7 iş günü içerisinde teslim edilir (özel siparişler hariç).
- 2) Kargo veya ambar nakliye ücreti müşteriye aittir.
- 3) Müşterinin talep ettiği ambarla gönderilen ürünlerde nakliyeden kaynaklanan zararlar firmamızın sorumluluğu dışındadır.
- 4) Vadesini aşan ödemelerde iskonto oranları geri çekilip fiyat farkı müşteri c/h borç kaydedilecektir.
- 5) Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- 6) Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.



BHA	DİREKT AKUPLE SIK KANATLI HÜCRELİ FANLAR	5	BKKS	GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI SALLYANGOZ FANLAR	18
BEF	DİREKT AKUPLE SEYREK KANATLI HÜCRELİ FANLAR	6	BOBS	GERİYE EĞİMLİ ORTA BASINÇLI SALLYANGOZ FANLAR	19
BMF	DİREKT AKUPLE SEYREK KANATLI MUTFAK EGZOZ FANLARI	7	BDOS	DÜZ KANATLI ORTA BASINÇLI SALLYANGOZ FANLAR	20
BHV	KAYIŞ KASNAKLI SIK KANATLI HÜCRELİ FANLAR	8	BBAS	AÇIK KANATLI ORTA BASINÇLI SALLYANGOZ FANLAR	20
BHS	KAYIŞ KASNAKLI SEYREK KANATLI HÜCRELİ FANLAR	9	BYBS	YÜKSEK BASINÇLI SAC GÖVDELİ SALLYANGOZ FANLAR	21
BESF	ELEKTROSTATİK FİLTRELİ SANTRALLER	10	BSG	SAC GÖVDELİ TEK EMİŞLİ SALLYANGOZ FANLAR	22
BKTS	KOKU TUTUCU SANTRALLER	11	BOBR	OBR SERİSİ SIK VE SEYREK KANATLI SALLYANGOZ FANLAR	22
BABS	ÖNE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALLYANGOZ FANLAR	12	BADS	ALÜMİNYUM GÖVDELİ TEK EMİŞLİ SALLYANGOZ FANLAR	23
BAKS	ÖNE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI KARE SALLYANGOZ FANLAR	12	BADK	ALÜMİNYUM GÖVDELİ YÜKSEK BASINÇLIKÖRÜK FANLAR	23
BSKS	ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALLYANGOZ FANLAR	13	BCF -P	PLUG FANLI YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR	24
BKS	ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI ALÇAK BASINÇLI KARE SALLYANGOZ FANLAR	14	BCF -H	HARİCİ MOTORLU SEYREK KANATLI ÇATI TİPİ FANLAR	24
BGES	GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALLYANGOZ FANLAR	15	BACF -P	PLASTİK PERVANELİ YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR	25
BMS	GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI MODÜLER SALLYANGOZ FANLAR	16	BCAF -H	HARİCİ MOTORLU AKSİYAL ÇATI TİPİ FANLAR	25
BKSY	GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI KARE SALLYANGOZ FANLAR	17	BDCF -R	PLUG FANLI DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR	26

BDCF -H	HARİCİ MOTORLU DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR	26	BKA -AL	AÜMİNYUM KANATLI KOVANLI AKSİYAL FANLAR	35
BIGK -P	PLUG FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI	27	BJF -TK	ALÜMİNYUM PERVANELİ JET FANLAR (TEK DEVİRLİ)	36
BIGK -R	RADYAL FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI	27	BJF -ÇF	ALÜMİNYUM PERVANELİ JET FANLAR (ÇİFT DEVİRLİ)	36
BKSF	KANAL TİPİ SIĞINAK TAZE HAVA FANLARI	28	BJF -TK-R	RADYAL PERVANELİ JET FANLAR (TEK DEVİRLİ)	37
BHSF -R	HÜCRELİ SIĞINAK TAZE HAVA FANLARI	28	BJF -ÇF-R	RADYAL PERVANELİ JET FANLAR (ÇİFT DEVİRLİ)	37
BKFF	YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR	29	BYA -M	METAL KANATLI YUVARLAK KASALI AKSİYAL FANLAR	38
BT	YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR	29	BKK -M	METAL KANATLI KARE KASALI AKSİYAL FANLAR	38
BDKF	PLUG FANLI DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR	30	BYA -AL	ALÜMİNYUM KANATLI YUVARLAK KASALI AKSİYAL FANLAR	39
BDKF -Y	PLUG FANLI AKUSTİK İZOLELİ DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR	30	BKK -AL	ALÜMİNYUM KANATLI KARE KASALI AKSİYAL FANLAR	39
BDKF -SK	HARİCİ MOTORLU SIK KANATLI DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR	31	BDKS	DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCULAR	40
BDKF -SY	HARİCİ MOTORLU SEYREK KANATLI DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR	31	BYKS	YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCULAR	40
BKA -M	METAL KANATLI KOVANLI AKSİYAL FANLAR	32	BKTE	KANAL TİPİ ELETRİKLİ ISITICILAR	41
BKA -MK	METAL KANATLI KOMPAKT KOVANLI AKSİYAL FANLAR	33	BFI	FREKANS İNVERTÖRÜ (HIZ ANAHTARI)	41
BKA -KK	METAL KANATLI KAYIŞ KASNAKLI KOVANLI AKSİYAL FANLAR	34	BRP	SIK VE SEYREK KANATLI RADYAL PERVANELER	42



DİREKT AKUPLE SIK KANATLI HÜCRELİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	HAVA GİRİŞİ (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BHA-1	380	50	1400	0.55	2000	300	51	600-400-400	320-200	320-200	715
BHA-2	380	50	1400	0.75	2500	400	54	700-500-500	420-250	420-250	770
BHA-3	380	50	1400	1.1	3000	400	57	800-600-600	520-250	520-250	945
BHA-4	380	50	1400	1.5	4000	500	59	800-600-600	520-250	520-250	1040
BHA-5	380	50	1400	1.5	5000	500	61	800-700-700	620-300	620-300	1120
BHA-6	380	50	1400	2.2	6000	500	62	900-700-700	620-300	620-300	1235
BHA-7	380	50	1400	2.2	7000	600	62	900-800-800	720-300	720-300	1330
BHA-8	380	50	1400	3	8000	600	63	1000-800-800	720-350	720-350	1540
BHA-9	380	50	1400	4	10000	600	64	1100-800-800	720-400	720-400	1780
BHA-10	380	50	1400	4	12000	600	64	1100-900-900	820-400	820-400	1925
BHA-11	380	50	1400	5.5	15000	1000	65	1200-900-900	820-450	920-450	2360
BHA-12	380	50	1400	7.5	18000	1000	66	1200-1000-1000	920-400	920-400	2765
BHA-13	380	50	1400	11	20000	1200	67	1300-1000-1000	920-450	920-450	Fiyat Sorunuz
BHA-14	380	50	1400	15	25000	1500	72	1300-1100-1100	1020-500	1020-500	Fiyat Sorunuz
BHA-15	380	50	900	18.5	30000	1500	80	1400-1200-1200	1120-600	1120-600	Fiyat Sorunuz
BHA-16	380	50	900	18.5	35000	1500	82	1400-1200-1200	1120-650	1120-650	Fiyat Sorunuz
BHA-17	380	50	900	22	40000	1500	85	1500-1300-1300	1220-600	1220-600	Fiyat Sorunuz
BHA-18	380	50	900	30	45000	1500	87	1600-1400-1400	1220-650	1220-650	Fiyat Sorunuz
BHA-19	380	50	900	37	50000	1500	90	1600-1400-1400	1320-750	1320-750	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3 metre mesafeden ölçülmüştür.
Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



DİREKT AKUPLE SEYREK KANATLI HÜCRELİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	HAVA GİRİŞİ (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BEF-1	380	50	1400	0.55	2000	400	54	700-500-500	420-200	420-200	750
BEF-2	380	50	1400	0.75	2500	400	57	800-600-600	520-250	520-250	815
BEF-3	380	50	1400	1.1	3000	400	59	800-600-600	520-300	520-300	990
BEF-4	380	50	1400	1.1	4000	500	60	800-700-700	620-300	620-300	1070
BEF-5	380	50	1400	1.1	5000	500	62	900-700-700	620-350	620-350	1120
BEF-6	380	50	1400	1.5	6000	500	63	1000-800-800	720-300	720-300	1200
BEF-7	380	50	1400	2.2	7000	600	64	1000-800-800	720-350	720-350	1400
BEF-8	380	50	1400	2.2	8000	600	67	1000-900-900	820-400	820-400	1500
BEF-9	380	50	1400	3	10000	700	69	1000-900-900	820-450	820-450	1600
BEF-10	380	50	1400	4	12000	700	71	1300-1000-1000	920-400	920-400	2000
BEF-11	380	50	1400	5.5	15000	800	73	1300-1000-1000	920-450	920-450	2400
BEF-12	380	50	1400	7.5	18000	800	78	1400-1000-1000	920-500	920-500	2750
BEF-13	380	50	1400	11	20000	1000	80	1500-1100-1100	1020-500	1020-500	Fiyat Sorunuz
BEF-14	380	50	1400	15	25000	1500	82	1600-1100-1100	1020-600	1020-600	Fiyat Sorunuz
BEF-15	380	50	1400	18.5	30000	1500	84	1800-1300-1300	1220-650	1220-650	Fiyat Sorunuz
BEF-16	380	50	1400	22	35000	1500	86	2000-1400-1400	1320-650	1320-650	Fiyat Sorunuz
BEF-17	380	50	1400	30	40000	1500	90	2200-1400-1400	1320-700	1320-700	Fiyat Sorunuz
BEF-18	380	50	1400	30	45000	1500	95	2200-1500-1500	1420-750	1420-750	Fiyat Sorunuz
BEF-19	380	50	1400	37	50000	1500	98	2300-1600-1600	1520-800	1520-800	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3 metre mesafeden ölçülmüştür.
Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



DİREKT AKUPLE SEYREK KANATLI MUTFAK EGZOS FANLARI

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	HAVA GİRİŞİ (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BMF-1	380	50	1400	0.55	2000	400	54	700-500-500	420-200	420-200	820
BMF-2	380	50	1400	0.75	2500	400	57	800-600-600	520-250	520-250	880
BMF-3	380	50	1400	1.1	3000	400	59	800-600-600	520-300	520-300	1080
BMF-4	380	50	1400	1.1	4000	500	60	800-700-700	620-300	620-300	1140
BMF-5	380	50	1400	1.1	5000	500	62	900-700-700	620-350	620-350	1230
BMF-6	380	50	1400	1.5	6000	500	63	1000-800-800	720-300	720-300	1300
BMF-7	380	50	1400	2.2	7000	600	64	1000-800-800	720-350	720-350	1520
BMF-8	380	50	1400	2.2	8000	600	67	1000-900-900	820-400	820-400	1600
BMF-9	380	50	1400	3	10000	700	69	1000-900-900	820-450	820-450	1760
BMF-10	380	50	1400	4	12000	700	71	1300-1000-1000	920-400	920-400	2200
BMF-11	380	50	1400	5.5	15000	800	73	1300-1000-1000	920-450	920-450	2600
BMF-12	380	50	1400	7.5	18000	800	78	1400-1000-1000	920-500	920-500	3000
BMF-13	380	50	1400	11	20000	1000	80	1500-1100-1100	1020-500	1020-500	Fiyat Sorunuz
BMF-14	380	50	1400	15	25000	1500	82	1600-1100-1100	1020-600	1020-600	Fiyat Sorunuz
BMF-15	380	50	1400	18.5	30000	1500	84	1800-1300-1300	1220-650	1220-650	Fiyat Sorunuz
BMF-16	380	50	1400	22	35000	1500	86	2000-1400-1400	1320-650	1320-650	Fiyat Sorunuz
BMF-17	380	50	1400	30	40000	1500	90	2200-1400-1400	1320-700	1320-700	Fiyat Sorunuz
BMF-18	380	50	1400	30	45000	1500	95	2200-1500-1500	1420-750	1420-750	Fiyat Sorunuz
BMF-19	380	50	1400	37	50000	1500	99	2300-1600-1600	1520-800	1520-800	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3 metre mesafeden ölçülmüştür.

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

Not: Motor hava akımı dışında 120 C ısıya dayanıklıdır.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



KAYIŞ KASNAKLI SIK KANATLI HÜCRELİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	HAVA GİRİŞİ (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BHV-1	380	50	1400	0.75	2000	400	70	800-700-700	620-200	300-260	900
BHV-2	380	50	1400	1.1	3000	400	74	800-700-700	620-250	300-260	1100
BHV-3	380	50	1400	1.5	4000	400	78	900-700-700	620-300	300-260	1300
BHV-4	380	50	1400	1.5	5000	400	82	900-800-800	720-250	330-290	1400
BHV-5	380	50	1400	2.2	6000	450	85	900-800-800	720-300	330-290	1520
BHV-6	380	50	1400	2.2	7000	450	88	1000-900-900	820-300	400-330	1615
BHV-7	380	50	1400	3	8000	450	90	1000-900-900	820-400	400-330	1760
BHV-8	380	50	1400	3	10000	450	95	1100-1000-1000	920-400	480-400	1900
BHV-9	380	50	1400	4	12000	450	95	1100-1000-1000	920-450	480-400	2200
BHV-10	380	50	1400	4	14000	450	97	1200-1000-1000	920-450	560-480	2500
BHV-11	380	50	1400	5.5	15000	500	97	1200-1000-1000	920-500	560-480	2700
BHV-12	380	50	1400	5.5	16000	500	93	1200-1000-1000	920-500	560-480	2900
BHV-13	380	50	1400	7.5	18000	500	92	1200-1000-1000	920-500	560-480	3150
BHV-14	380	50	1400	7.5	20000	600	90	1400-1200-1200	1120-550	640-640	3350
BHV-15	380	50	1400	7.5	22000	600	93	1400-1200-1200	1200-600	710-710	3600
BHV-16	380	50	1400	11	25000	700	96	1500-1300-1300	1200-600	710-710	Fiyat Sorunuz
BHV-17	380	50	1400	11	27500	700	98	1600-1300-1300	1200-650	710-710	Fiyat Sorunuz
BHV-18	380	50	1400	15	30000	800	100	1800-1600-1600	1520-700	800-800	Fiyat Sorunuz
BHV-19	380	50	1400	18.5	35000	800	102	1800-1600-1600	1520-750	800-800	Fiyat Sorunuz
BHV-20	380	50	1400	18.5	40000	800	105	2000-1800-1800	1720-800	890-890	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3 metre mesafeden ölçülmüştür.
Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



KAYIŞ KASNAKLI SEYREK KANATLI HÜCRELİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	HAVA GİRİŞİ (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BHS-1	380	50	1600	0.75	3000	400	71	1000-800-800	720-300	400-400	1250
BHS-2	380	50	1800	1.1	4000	500	76	1000-800-800	720-300	400-400	1350
BHS-3	380	50	2030	1.5	5000	500	81	1000-800-800	720-300	400-400	1550
BHS-4	380	50	2210	2.2	6000	500	84	1000-900-900	820-350	400-400	1750
BHS-5	380	50	2500	2.2	7000	600	88	1000-900-900	820-350	400-400	1850
BHS-6	380	50	2700	3	8000	600	90	1100-900-900	820-400	400-400	1950
BHS-7	380	50	2350	4	10000	600	93	1100-900-900	820-400	450-450	2200
BHS-8	380	50	2640	5.5	12000	600	98	1200-1000-1000	920-400	450-450	2300
BHS-9	380	50	2380	7.5	15000	600	96	1300-1200-1200	1120-450	510-510	2600
BHS-10	380	50	2030	7.5	20000	600	97	1400-1200-1200	1120-500	640-640	2800
BHS-11	380	50	1660	11	25000	800	91	1600-1300-1300	1220-500	710-710	Fiyat Sorunuz
BHS-12	380	50	1760	11	30000	800	93	1800-1600-1600	1520-700	800-800	Fiyat Sorunuz
BHS-13	380	50	1480	15	35000	800	92	2000-1800-1800	1720-800	890-890	Fiyat Sorunuz
BHS-14	380	50	1320	15	40000	800	92	2000-1800-1800	1720-800	890-890	Fiyat Sorunuz
BHS-15	380	50	1430	18,5	45000	800	96	2100-1800-1800	1720-800	890-890	Fiyat Sorunuz
BHS-16	380	50	1210	22	50000	800	98	2200-1800-1800	1720-800	890-890	Fiyat Sorunuz
BHS-17	380	50	1300	37	60000	800	100	2300-1900-1900	1820-900	890-890	Fiyat Sorunuz
BHS-18	380	50	1200	37	70000	800	105	2300-2000-2000	1920-900	1000-1000	Fiyat Sorunuz

Ses seviyesi 3 metre mesafeden ölçülmüştür.
Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

- Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
- F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



ELEKTROSTATİK FİLTRELİ SANTRALLER (TEK SIRA)

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KARTUŞ SAYISI (Ad)	TOPLAYICI HÜCRE SAYISI (Ad)	İYONİZER SAYISI (Ad)	TOPLAYICI HÜCRE BOYUTU (mm)	FİLTRE VERİMİ (%)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)
BESF-1	380	50	1400	1.5	3.5	2500	400	16	1	1	530-530	95	85
BESF-2	380	50	1400	2.2	5	5000	400	24	2	2	1130-530	95	85
BESF-3	380	50	1400	4	8.2	7500	400	32	3	3	1800-530	95	85
BESF-4	380	50	1400	5.5	11.2	10000	400	48	4	4	1280-1130	95	85
BESF-5	380	50	1400	7.5	15.4	12500	500	64	4	4	1280-1130	95	85
BESF-6	380	50	1400	7.5	15.4	15000	500	72	6	6	2030-1130	95	85
BESF-7	380	50	1400	11	21	20000	500	96	9	9	2030-1800	95	85

ELEKTROSTATİK FİLTRELİ SANTRALLER (ÇİFT SIRA)

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KARTUŞ SAYISI (Ad)	TOPLAYICI HÜCRE SAYISI (Ad)	İYONİZER SAYISI (Ad)	TOPLAYICI HÜCRE BOYUTU (mm)	FİLTRE VERİMİ (%)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)
BESF-1	380	50	1400	2.2	5	2500	500	32	2	2	530-530	98	85
BESF-2	380	50	1400	4	8.2	5000	500	48	4	4	1130-530	98	85
BESF-3	380	50	1400	5.5	11	7500	500	64	6	6	1800-530	98	85
BESF-4	380	50	1400	7.5	15.4	10000	500	96	8	8	1280-1130	98	85
BESF-5	380	50	1400	11	21	12500	700	128	8	8	1280-1130	98	85
BESF-6	380	50	1400	15	30	15000	700	144	12	12	2030-1130	98	85
BESF-7	380	50	1400	18.5	34	20000	700	192	18	18	2030-1800	98	85

Not: Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.




KOKU TUTUCU SANTRALLER (TEK SIRA)

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KARTUŞ SAYISI (Ad)	FİLTRE VERİMİ (%)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)
BKTS-T-1	380	50	1400	1.5	3.5	3000	500	16	95	85
BKTS-T-2	380	50	1400	2.2	5	5000	500	24	95	85
BKTS-T-3	380	50	1400	3	6.6	7500	500	32	95	85
BKTS-T-4	380	50	1400	4	8.2	10000	500	48	95	85
BKTS-T-5	380	50	1400	7.5	15.4	15000	600	64	95	85
BKTS-T-6	380	50	1400	11	21	18000	600	80	95	85
BKTS-T-7	380	50	1400	15	30	20000	700	96	95	85
BKTS-T-8	380	50	1400	15	30	25000	700	120	95	85
BKTS-T-9	380	50	1400	18.5	34	30000	700	144	95	85

KOKU TUTUCU SANTRALLER (ÇİFT SIRA)


ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KARTUŞ SAYISI (Ad)	FİLTRE VERİMİ (%)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)
BKTS-Ç-1	380	50	1400	2.2	5	3000	500	32	99	85
BKTS-Ç-2	380	50	1400	4	8.2	5000	500	48	99	85
BKTS-Ç-3	380	50	1400	5.5	11.2	7500	500	64	99	85
BKTS-Ç-4	380	50	1400	7.5	15.4	10000	500	96	99	85
BKTS-Ç-5	380	50	1400	11	21	15000	600	128	99	85
BKTS-Ç-6	380	50	1400	15	30	18000	600	160	99	85
BKTS-Ç-7	380	50	1400	18.5	34	20000	700	192	99	85
BKTS-Ç-8	380	50	1400	22	42	25000	700	240	99	85
BKTS-Ç-9	380	50	1400	30	55	30000	700	288	99	85

Not: Daha yüksek kapasiteler için firmamız ile iletişime geçiniz.

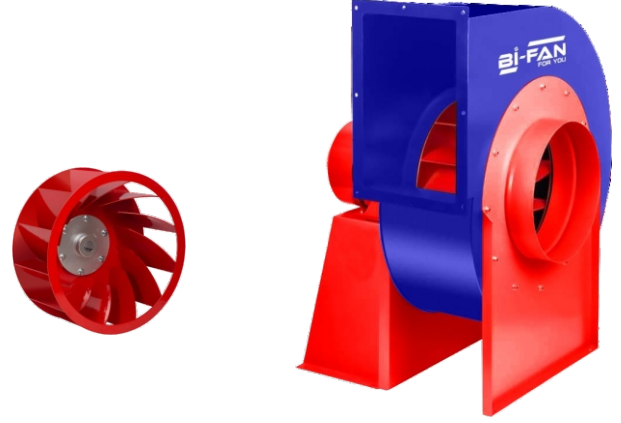

ÖNE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALLYONGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BABS-1	380	50	1400	0.37	1.1	2000	400	200	250-150	430
BABS-2	380	50	1400	0.75	2.1	3000	500	200	255-185	590
BABS-3	380	50	1400	1.1	2.6	4000	600	246	270-205	615
BABS-4	380	50	1400	1.5	3.5	5000	700	260	290-225	730
BABS-5	380	50	1400	2.2	5	6500	800	300	315-240	840
BABS-6	380	50	1400	3	6.6	7500	900	350	370-250	970
BABS-7	380	50	1400	4	8.2	8500	1000	390	400-270	1130
BABS-8	380	50	1400	5.5	11.2	10500	1100	450	460-330	1460
BABS-9	380	50	1400	7.5	15.4	12500	1200	450	545-380	1830




ÖNE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI KARE SALLYONGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BAKS-1	380	50	1400	0.37	1.1	2000	400	200	250-150	650
BAKS-2	380	50	1400	0.75	2.1	3000	500	200	255-185	750
BAKS-3	380	50	1400	1.1	2.6	4000	600	246	270-205	810
BAKS-4	380	50	1400	1.5	3.5	5000	700	260	290-225	920
BAKS-5	380	50	1400	2.2	5	6500	800	300	315-240	970
BAKS-6	380	50	1400	3	6.6	7500	900	350	370-250	1190
BAKS-7	380	50	1400	4	8.2	8500	1000	390	400-270	1290
BAKS-8	380	50	1400	5.5	11.2	10500	1100	450	460-330	1620
BAKS-9	380	50	1400	7.5	15.4	12500	1200	450	545-380	2160

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
-  F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

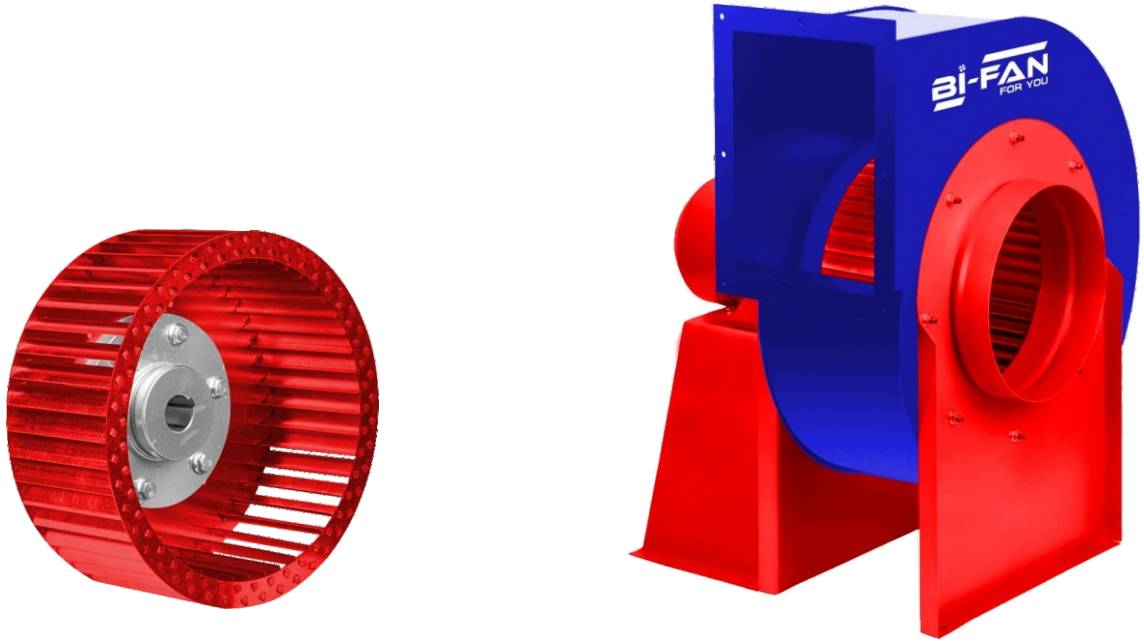


ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALLYONGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BSKS-1	380	50	1400	0.37	1.1	1500	250	160	250-150	480
BSKS-2	380	50	1400	0.55	1.6	2000	300	180	250-150	520
BSKS-3	380	50	1400	0.75	2.1	3000	400	210	255-185	540
BSKS-4	380	50	1400	1.1	2.6	4000	500	220	270-205	620
BSKS-5	380	50	1400	1.5	3.5	5000	500	255	290-225	700
BSKS-6	380	50	1400	2.2	5	6000	600	275	315-240	810
BSKS-7	380	50	1400	2.2	5	7000	600	275	315-240	860
BSKS-8	380	50	1400	3	6.6	8000	800	275	370-250	970
BSKS-9	380	50	1400	3	6.6	9000	800	295	370-250	1020
BSKS-10	380	50	1400	4	8.2	10000	1000	310	400-270	1080
BSKS-11	380	50	1400	4	8.2	12000	1000	325	400-300	1190
BSKS-12	380	50	1400	5.5	11.2	15000	1100	330	460-400	1620
BSKS-13	380	50	1400	5.5	11.2	18000	1100	330	460-400	1780
BSKS-14	380	50	1400	7.5	15.4	20000	1200	410	545-400	2050
BSKS-15	380	50	1400	11	21	25000	1300	410	545-400	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

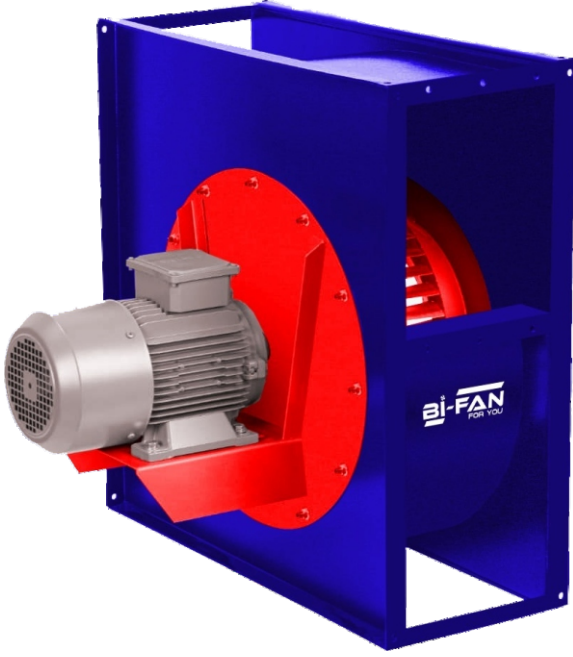

ÖNE EĞİMLİ SIK KANATLI ALÇAK BASINÇLI KARE SALLYONGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI ∇ (mm)	FİYAT (\$)
BKS-1	380	50	1400	0.37	1.1	1500	250	160	250-150	590
BKS-2	380	50	1400	0.55	1.6	2000	300	180	250-150	650
BKS-3	380	50	1400	0.75	2.1	3000	400	210	255-185	760
BKS-4	380	50	1400	1.1	2.6	4000	500	220	270-205	840
BKS-5	380	50	1400	1.5	3.5	5000	500	255	290-225	920
BKS-6	380	50	1400	2.2	5	6000	600	275	315-240	1020
BKS-7	380	50	1400	2.2	5	7000	600	275	315-240	1080
BKS-8	380	50	1400	3	6.6	8000	800	275	370-250	1190
BKS-9	380	50	1400	3	6.6	9000	800	295	370-250	1240
BKS-10	380	50	1400	4	8.2	10000	1000	310	400-270	1290
BKS-11	380	50	1400	4	8.2	12000	1000	325	400-300	1400
BKS-12	380	50	1400	5.5	11.2	15000	1100	330	460-400	1830
BKS-13	380	50	1400	5.5	11.2	18000	1100	330	460-400	2000
BKS-14	380	50	1400	7.5	15.4	20000	1200	410	545-400	2270
BKS-15	380	50	1400	11	21	25000	1300	410	545-400	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
-  F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BGES-1	380	50	1400	0.75	2	3000	400	250	260-200	680
BGES-2	380	50	1400	1.1	2.5	5000	500	320	330-270	840
BGES-3	380	50	1400	1.5	3.5	8000	550	350	370-270	990
BGES-4	380	50	1400	2.2	5	10000	650	400	410-330	1075
BGES-5	380	50	1400	3	6.5	12000	700	400	410-330	1220
BGES-6	380	50	1400	4	8	14000	750	450	450-350	1500
BGES-7	380	50	1400	4	8	16000	800	450	450-350	1600
BGES-8	380	50	1400	5.5	11	18000	900	500	520-400	1800
BGES-9	380	50	1400	7.5	15	20000	1000	500	520-400	2050
BGES-10	380	50	1400	7.5	15	22000	1050	500	520-400	2200
BGES-11	380	50	1400	11	21	25000	1200	650	570-500	Fiyat Sorunuz
BGES-12	380	50	1400	15	30	30000	1300	650	570-500	Fiyat Sorunuz
BGES-13	380	50	1400	18.5	35	40000	1300	745	560-550	Fiyat Sorunuz
BGES-14	380	50	1400	22	42	50000	1300	745	580-560	Fiyat Sorunuz
BGES-15	380	50	1400	30	55	55000	1400	900	750-600	Fiyat Sorunuz
BGES-16	380	50	1400	37	67	60000	1500	900	750-600	Fiyat Sorunuz
BGES-17	380	50	1400	45	85	65000	1600	900	750-600	Fiyat Sorunuz
BGES-18	380	50	1400	55	100	75000	2000	1000	810-670	Fiyat Sorunuz
BGES-19	380	50	1400	75	140	90000	2000	1000	810-670	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
-  F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.




GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI MODÜLER SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BMS-1	380	50	1400	0.55	1.5	2000	400	200	210-184	590
BMS-2	380	50	1400	0.75	2.1	3000	500	260	260-200	640
BMS-3	380	50	1400	1.1	2.6	4000	500	350	270-230	700
BMS-4	380	50	1400	1.5	3.5	5000	500	350	300-250	810
BMS-5	380	50	1400	2.2	5	6000	600	400	400-300	920
BMS-6	380	50	1400	3	6.6	8000	850	450	450-350	1080
BMS-7	380	50	1400	4	8.2	10000	1000	500	500-400	1300
BMS-8	380	50	1400	5.5	11.2	12000	1200	600	600-450	1570
BMS-9	380	50	1400	7.5	15.4	15000	1200	600	600-500	2000
BMS-10	380	50	1400	11	21	20000	1200	700	700-550	Fiyat Sorunuz
BMS-11	380	50	1400	15	30	25000	1500	800	800-600	Fiyat Sorunuz
BMS-12	380	50	1400	18.5	34	30000	1500	800	850-600	Fiyat Sorunuz
BMS-13	380	50	1400	22	42	35000	1500	850	850-600	Fiyat Sorunuz
BMS-14	380	50	1400	30	55	40000	1500	850	850-600	Fiyat Sorunuz
BMS-15	380	50	1400	37	67	50000	1500	1000	1010-804	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
-  F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

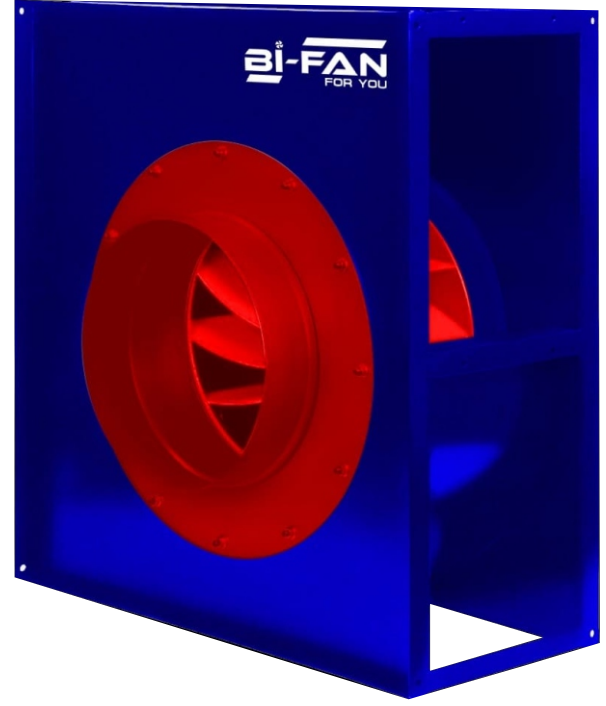


GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI ALÇAK BASINÇLI KARE SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BKSY-1	380	50	1400	0.55	1.5	2000	500	250	260-200	860
BKSY-2	380	50	1400	0.75	2.1	3000	500	300	260-200	970
BKSY-3	380	50	1400	1.1	2.6	4000	500	300	280-250	1050
BKSY-4	380	50	1400	1.5	3.5	5000	550	320	330-270	1130
BKSY-5	380	50	1400	1.5	3.5	6000	600	320	330-270	1250
BKSY-6	380	50	1400	2.2	5	7000	800	350	370-270	1350
BKSY-7	380	50	1400	2.2	5	8000	700	350	370-270	1570
BKSY-8	380	50	1400	3	6.6	9000	650	400	410-330	1670
BKSY-9	380	50	1400	3	6.6	10000	650	400	410-330	1780
BKSY-10	380	50	1400	4	8.2	12000	900	400	410-330	1900
BKSY-11	380	50	1400	4	8.2	14000	800	450	450-350	2050
BKSY-12	380	50	1400	4	8.2	16000	700	450	450-350	2270
BKSY-13	380	50	1400	5.5	11.2	18000	900	500	520-400	2380
BKSY-14	380	50	1400	7.5	15.4	20000	1000	500	520-400	2600
BKSY-15	380	50	1400	11	21	22000	1100	500	520-400	Fiyat Sorunuz
BKSY-16	380	50	1400	15	30	25000	1200	650	570-500	Fiyat Sorunuz
BKSY-17	380	50	1400	18.5	34	30000	1200	650	570-500	Fiyat Sorunuz
BKSY-18	380	50	1400	22	42	40000	1400	745	560-550	Fiyat Sorunuz
BKSY-19	380	50	1400	30	55	50000	1400	745	560-580	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

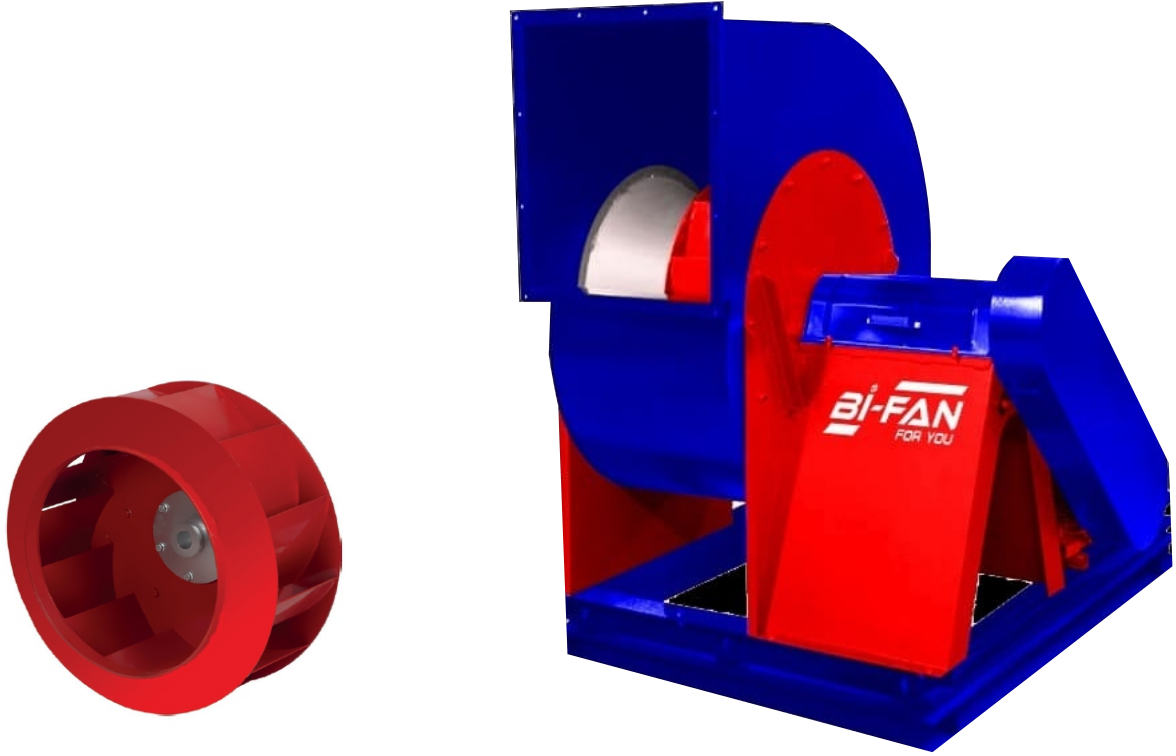


GERİYE EĞİMLİ SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI □ (mm)	FİYAT (\$)
BKKS-1	380	50	1400	0.55	1.6	2000	350	200	210-184	760
BKKS-2	380	50	1400	0.75	2.1	3500	400	300	275-204	865
BKKS-3	380	50	1400	1.1	2.6	4500	450	350	285-234	975
BKKS-4	380	50	1400	1.5	3.5	6000	500	350	315-254	1100
BKKS-5	380	50	1400	2.2	5	8000	550	400	415-304	1200
BKKS-6	380	50	1400	3	6.6	10000	600	450	460-356	1350
BKKS-7	380	50	1400	4	8.2	12000	650	500	515-406	1510
BKKS-8	380	50	1400	5.5	11.2	16000	700	550	560-456	1780
BKKS-9	380	50	1400	7.5	15.5	20000	750	600	610-506	2160
BKKS-10	380	50	1400	11	21	25000	850	700	710-556	Fiyat Sorunuz
BKKS-11	380	50	1400	15	30	30000	1000	750	810-606	Fiyat Sorunuz
BKKS-12	380	50	1400	18.5	35	35000	1100	800	802-606	Fiyat Sorunuz
BKKS-13	380	50	1400	22	42.5	40000	1200	850	860-708	Fiyat Sorunuz
BKKS-14	380	50	1400	30	55	45000	1500	900	880-758	Fiyat Sorunuz
BKKS-15	380	50	1400	37	67	50000	1500	1000	1010-804	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

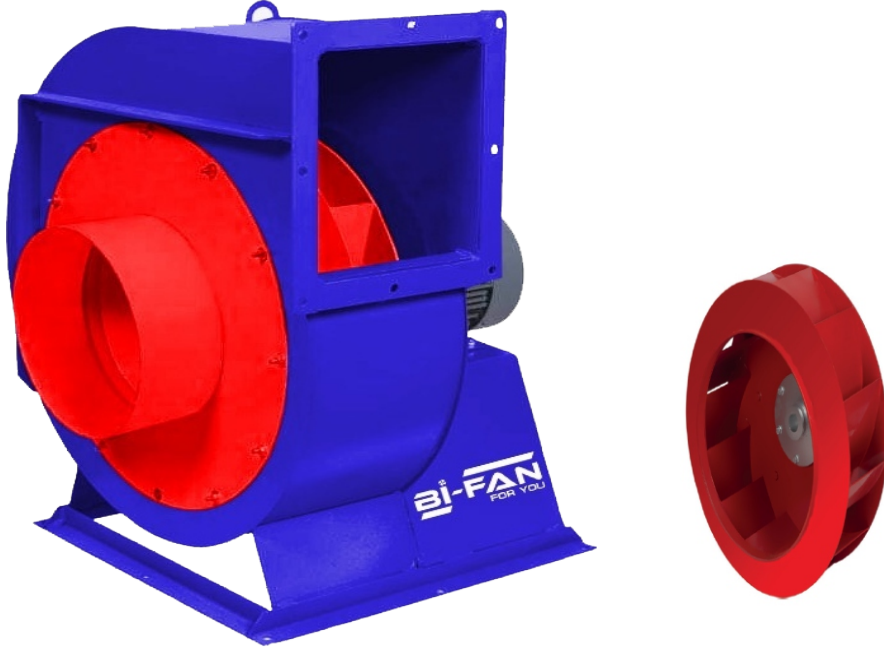


GERİYE EĞİMLİ ORTA BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI (mm)	FİYAT (\$)
BOBS-1	380	50	2850	0.37	1.1	2000	300	150	120-120	510
BOBS-2	380	50	2850	0.75	1.7	2500	500	150	120-120	650
BOBS-3	380	50	2850	1.1	2.3	3000	600	150	120-120	760
BOBS-4	380	50	2850	1.5	3.3	3500	700	180	150-150	910
BOBS-5	380	50	2850	2.2	4.4	4000	900	200	180-160	1190
BOBS-6	380	50	2850	3	5.8	5500	1000	220	200-180	1410
BOBS-7	380	50	2850	4	7.5	7500	1150	250	200-200	1620
BOBS-8	380	50	2850	5.5	10.3	10000	1300	300	250-250	2160
BOBS-9	380	50	2850	7.5	13.6	10500	1500	300	250-250	2430
BOBS-10	380	50	2850	11	19.5	13000	1800	350	270-250	Fiyat Sorunuz
BOBS-11	380	50	2850	15	28.3	15000	2100	400	320-250	Fiyat Sorunuz
BOBS-12	380	50	2850	18.5	32.3	16500	2300	400	370-250	Fiyat Sorunuz
BOBS-13	380	50	2850	22	38.3	18000	2500	500	400-300	Fiyat Sorunuz
BOBS-14	380	50	2850	30	52	21000	2800	550	400-300	Fiyat Sorunuz
BOBS-15	380	50	2850	37	65	23500	3100	550	450-350	Fiyat Sorunuz

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.



 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

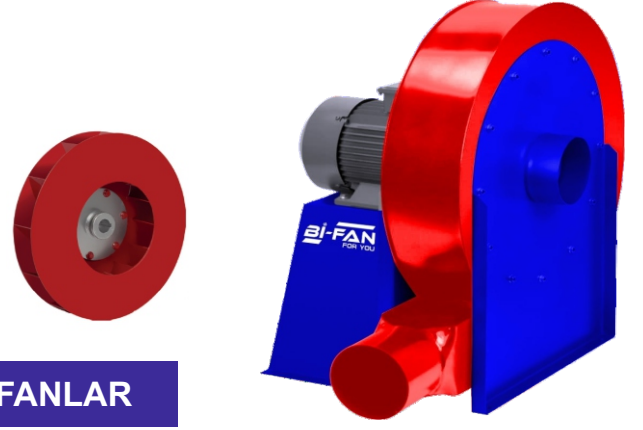


DÜZ KANATLI ORTA BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BDOS-1	380	50	2850	0.37	1.1	1000	1200	100	100	760
BDOS-2	380	50	2850	0.75	1.7	1100	1500	100	100	810
BDOS-3	380	50	2850	1.1	2.3	1400	2000	120	120	970
BDOS-4	380	50	2850	1.5	3.3	1600	2500	130	120	1080
BDOS-5	380	50	2850	2.2	4.4	2100	3500	130	130	1300
BDOS-6	380	50	2850	3	5.8	2300	4500	140	150	1510
BDOS-7	380	50	2850	4	7.4	2600	5000	150	150	1950
BDOS-8	380	50	2850	5.5	10.3	3200	6000	190	150	2910
BDOS-9	380	50	2850	7.5	13.6	4200	6500	200	150	3510
BDOS-10	380	50	2850	11	19.5	5800	8000	220	180	Fiyat Sorunuz
BDOS-11	380	50	2850	15	28.3	7000	9000	220	180	Fiyat Sorunuz

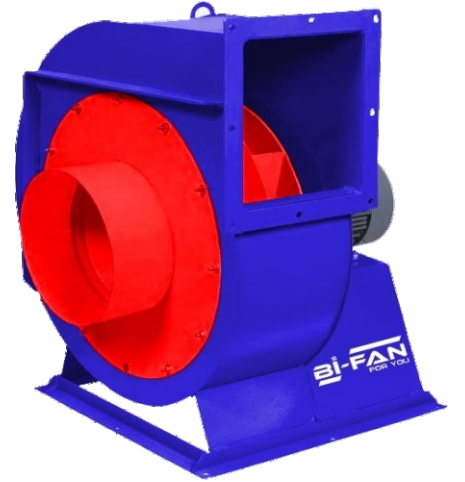

AÇIK KANATLI ORTA BASINÇLI SALYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BBAS-1	380	50	2850	1.5	3.3	2500	1300	250	260-200	920
BBAS-2	380	50	2850	2.2	5	3000	1450	250	280-220	1100
BBAS-3	380	50	2850	3	6	3500	1800	250	280-220	1200
BBAS-4	380	50	2850	4	7.5	4000	2000	250	330-220	1520
BBAS-5	380	50	2850	5.5	10	5000	2400	250	330-220	1620
BBAS-6	380	50	2850	7.5	13.6	6000	3000	280	370-220	2170
BBAS-7	380	50	2850	11	19.5	7000	3200	280	370-220	Fiyat Sorunuz
BBAS-8	380	50	2850	15	28.3	8000	4000	320	410-250	Fiyat Sorunuz
BBAS-9	380	50	2850	18.5	32.3	10000	3700	320	410-250	Fiyat Sorunuz

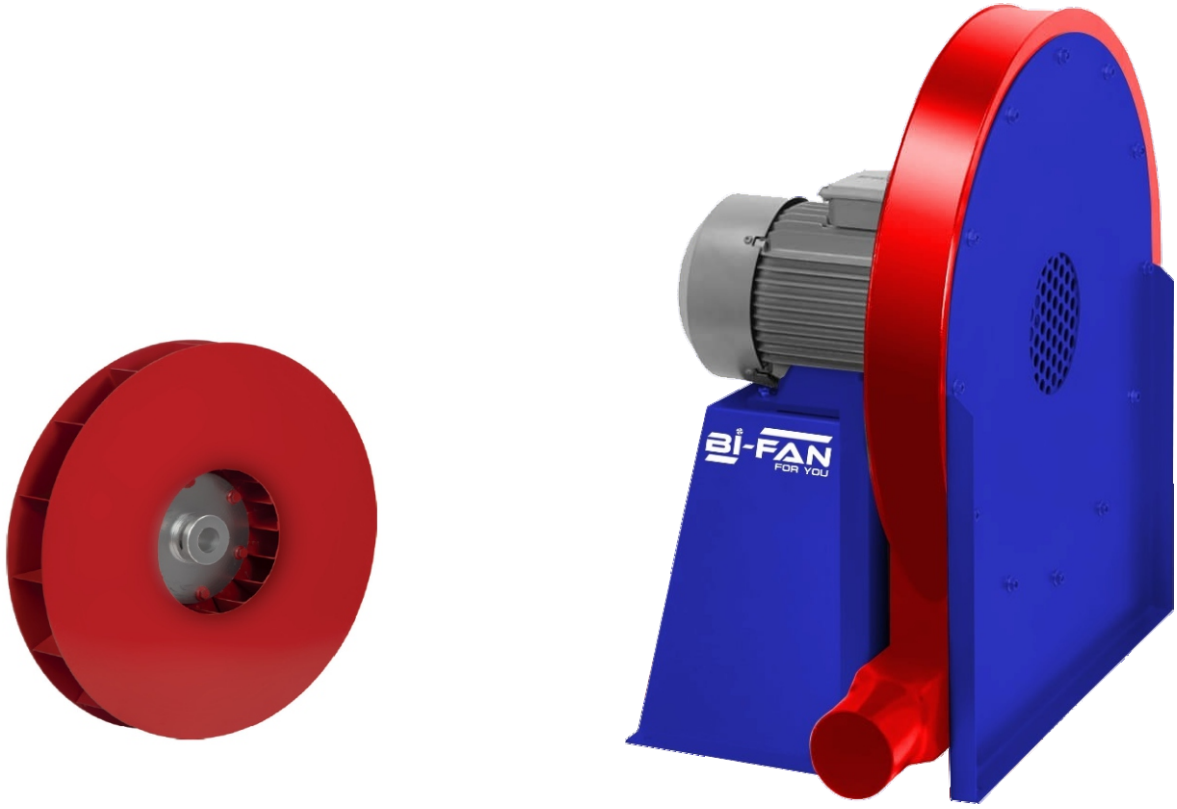

YÜKSEK BASINÇLI SAC GÖVDELİ SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BYBS-1	380	50	2850	0.75	1.7	500	3500	125	Ø 70	650
BYBS-2	380	50	2850	1.1	2.3	600	4000	135	Ø 70	710
BYBS-3	380	50	2850	1.5	3.3	650	5000	135	Ø 70	820
BYBS-4	380	50	2850	2.2	4.5	700	6500	135	Ø 80	920
BYBS-5	380	50	2850	3	5.8	1600	4500	135	Ø 80	1090
BYBS-6	380	50	2850	4	7.4	2700	3500	150	Ø 80	1250
BYBS-7	380	50	2850	5.5	10.3	2400	5000	150	Ø 100	1360
BYBS-8	380	50	2850	7.5	13.5	4200	4000	160	Ø 100	2070
BYBS-9	380	50	2850	11	19.5	5400	5000	160	Ø 100	Fiyat Sorunuz
BYBS-10	380	50	2850	15	28.3	4800	6500	286	250-180	Fiyat Sorunuz
BYBS-11	380	50	2850	18.5	37	5400	7000	286	250-180	Fiyat Sorunuz
BYBS-12	380	50	2850	22	45	7500	7000	286	250-180	Fiyat Sorunuz
BYBS-13	380	50	2850	30	60	7500	9500	320	280-200	Fiyat Sorunuz
BYBS-14	380	50	2850	37	70	9500	9000	320	280-200	Fiyat Sorunuz
BYBS-15	380	50	2850	45	90	12000	8000	320	280-200	Fiyat Sorunuz


Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
-  F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



SAC GÖVDELİ TEK EMİŞLİ SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BSG- 1	380	50	2850	0.25	0.67	750	250	120	104-67	320
BSG- 2	380	50	2850	0.37	1	1500	350	120	126-98	350
BSG- 3	380	50	2850	0.55	1.2	2000	450	140	128-98	385
BSG- 4	380	50	2850	0.75	1.7	2500	550	140	128-98	513
BSG- 5	380	50	2850	1.1	2.3	3000	600	140	145-98	550
BSG- 6	380	50	2850	1.5	3.3	3500	700	140	145-98	720
BSG- 7	380	50	2850	2.2	4.5	4000	850	140	160-158	800
BSG- 8	380	50	2850	2.2	4.5	4500	1200	160	160-158	950
BSG- 9	380	50	2850	3	6	5000	1500	160	160-158	1020
BSG-10	380	50	2850	4	7.5	6000	1700	180	175-158	1390
BSG-11	380	50	2850	5.5	10.3	7000	2000	180	175-158	1710
BSG-12	380	50	2850	5.5	10.3	8500	2300	200	175-158	1820
BSG-13	380	50	2850	7.5	13.6	10000	2600	200	175-158	1980

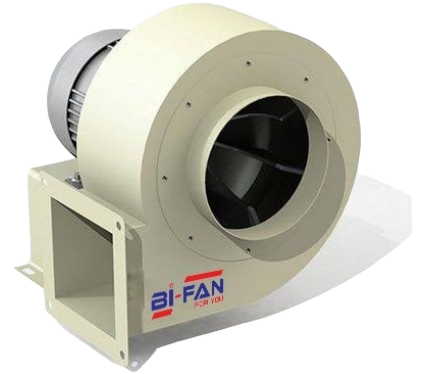

OBR SERİSİ SIK VE SEYREK KANATLI SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES (dBA)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BOBR-1	230	50	2800	600	2.5	1900	55	155	115-100	170
BOBR-2	230	50	2800	600	1.2	2600	72	160	163-125	180
BOBR-3	230	50	2800	600	1.2	2050	72	160	163-125	215



ALÜMİNYUM GÖVDELİ TEK EMİŞLİ SALLYANGOZ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BADS-1	380	50	2850	0.25	0.67	8000	270	120	87-64	355
BADS-2	380	50	2850	0.37	1	1700	360	120	110-108	380
BADS-3	380	50	2850	0.55	1.2	2100	510	140	108-106	420
BADS-4	380	50	2850	0.75	1.7	2600	610	140	127-108	600
BADS-5	380	50	2850	1.1	2.3	3100	610	140	127-108	630
BADS-6	380	50	2850	1.5	3.3	3600	710	160	Ø 162	795
BADS-7	380	50	2850	2.2	4.5	4150	910	160	Ø 162	950
BADS-8	380	50	2850	2.2	4.5	4550	1210	160	Ø 155	980
BADS-9	380	50	2850	3	6	5150	1510	160	Ø 155	1100
BADS-10	380	50	2850	4	7.5	6200	1720	180	Ø 165	1360
BADS-11	380	50	2850	5.5	10.3	7150	2120	180	Ø 165	1635
BADS-12	380	50	2850	5.5	10.3	8100	2320	310	Ø 165	1745
BADS-13	380	50	2850	7.5	13.6	10150	2630	310	Ø 165	2070




ALÜMİNYUM GÖVDELİ YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	HAVA ÇIKIŞI Ø (mm)	FİYAT (\$)
BADK-1	380	50	2850	0.37	1	1250	2000	94	65.5	840
BADK-2	380	50	2850	0.75	1.7	2100	2400	124	81.5	1000
BADK-3	380	50	2850	1.5	3.3	3050	3000	149	95	1230
BADK-4	380	50	2850	2.2	4.5	3550	3500	154	120	1510
BADK-5	380	50	2850	3	6	4000	3800	154	120	1680



PLUG FANLI YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	TABAN ÖLÇÜLERİ $\varnothing$ (mm)	HAVA GİRİŞİ $\varnothing$ (mm)	FİYAT (\$)
BCF - P - 1	230	50	2500	76	0.37	400	0	365-365	105	110
BCF - P - 2	230	50	2600	145	0.60	900	0	400-400	130	130
BCF - P - 3	230	50	2510	200	0.87	1300	0	450-450	145	140
BCF - P - 4	230	50	2800	190	0.90	1850	0	560-560	170	215
BCF - P - 5	230	50	1350	240	1.10	2750	0	600-600	215	325
BCF - P - 6	230	50	1410	510	2.30	3750	0	665-665	235	485
BCF - P - 7	230	50	1390	510	2.30	6200	0	665-665	280	595
BCF - P - 8	380	50	1375	700/1070	2.18	8000	0	850-850	295	865
BCF - P - 9	380	50	1360	1500/2580	4.40	10000	0	850-850	340	1185

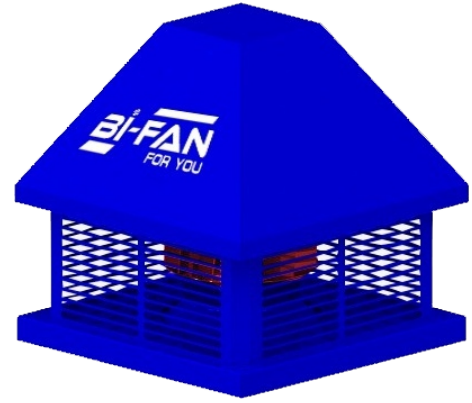

HARİCİ MOTORLU SEYREK KANATLI ÇATI TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	TABAN ÖLÇÜLERİ $\varnothing$ (mm)	HAVA GİRİŞİ $\varnothing$ (mm)	FİYAT (\$)
BCF-H-1	380	50	1400	0.55	1.6	2500	250	450-450	250	675
BCF-H-2	380	50	1400	0.75	2.1	3000	300	500-500	250	785
BCF-H-3	380	50	1400	1.1	2.6	4000	400	550-550	300	895
BCF-H-4	380	50	1400	1.5	3.5	5000	400	600-600	300	1120
BCF-H-5	380	50	1400	2.2	5	7000	400	600-600	350	1345
BCF-H-6	380	50	1400	3	6.6	10000	500	700-700	400	2015

Sipariş verirken mutlaka montaj yönü belirtiniz.



Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.



F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



PLASTİK PERVANELİ YATAY ATIŞLI AKSİYAL ÇATI TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	TABAN ÖLÇÜLERİ Ø (mm)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	FİYAT (\$)
BACF - P - 1	380	50	1400	0.18	1.2	1800	0	400-400	325	180
BACF - P - 2	380	50	1400	0.18	1.2	2500	0	450-450	375	225
BACF - P - 3	380	50	1400	0.25	1.2	4500	0	500-500	405	260
BACF - P - 4	380	50	1400	0.37	1.2	6500	0	550-550	455	300
BACF - P - 5	380	50	1400	0.55	1.6	8500	0	600-600	505	540
BACF - P - 6	380	50	1400	0.75	2.1	10000	0	650-650	580	830
BACF - P - 7	380	50	1400	0.75	2.1	12000	0	700-700	605	860
BACF - P - 8	380	50	1400	1.1	2.6	14000	0	800-800	680	920
BACF - P - 9	380	50	1400	1.5	3.5	16000	0	850-850	730	1060




HARİCİ MOTORLU AKSİYAL ÇATI TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	TABAN ÖLÇÜLERİ Ø (mm)	HAVA GİRİŞİ Ø (mm)	FİYAT (\$)
BACF-H-1	380	50	1400	0.37	1.1	2500	0	400-400	330	380
BACF-H-2	380	50	1400	0.55	1.6	5500	0	550-550	480	680
BACF-H-3	380	50	1400	0.75	2.1	10000	0	700-700	580	870
BACF-H-4	380	50	1400	1.1	2.6	14500	0	800-800	680	1090
BACF-H-5	380	50	1400	1.5	3.5	16500	0	850-850	730	1200
BACF-H-6	380	50	1400	2.2	5	20000	0	900-900	780	1420
BACF-H-7	380	50	1400	2.2	5	24000	0	950-950	830	1525
BACF-H-8	380	50	1400	3	6.6	32000	0	1050-1050	930	1850
BACF-H-9	380	50	1400	5.5	11	40000	0	1200-1200	1030	2620



PLUG FANLI DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	TABAN ÖLÇÜLERİ $\varnothing$ (mm)	HAVA GİRİŞİ $\varnothing$ (mm)	FİYAT (\$)
BDCF - R - 1	230	50	2650	145	1.1	800	0	350-350	171	220
BDCF - R - 2	230	50	2800	190	0.9	1200	0	350-350	190	245
BDCF - R - 3	230	50	1400	135	0.6	1500	0	510-510	207	390
BDCF - R - 4	230	50	1400	240	1.1	2500	0	600-600	233	555
BDCF - R - 5	230	50	1400	510	2.3	3500	0	600-600	256	690
BDCF - R - 6	230	50	1400	510	2.3	5000	0	670-670	287	900
BDCF - R - 7	380	50	1400	700/1070	2.1	7500	0	700-700	320	1310
BDCF - R - 8	380	50	1400	1500/2850	4.4	9500	0	950-950	362	1750

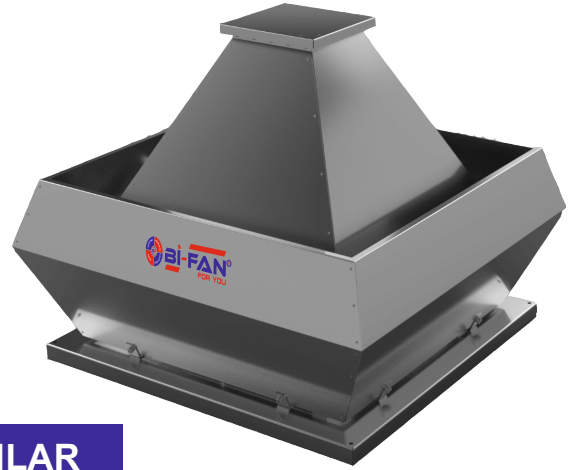

HARİCİ MOTORLU DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	TABAN ÖLÇÜLERİ $\varnothing$ (mm)	HAVA GİRİŞİ $\varnothing$ (mm)	FİYAT (\$)
BDCF - H - 1	380	50	1400	0.25	0.8	1000	0	510-510	207	545
BDCF - H - 2	380	50	1400	0.37	1.1	1750	0	600-600	233	610
BDCF - H - 3	380	50	1400	0.55	1.6	2500	0	600-600	256	760
BDCF - H - 4	380	50	1400	0.75	2.1	3500	0	670-670	287	915
BDCF - H - 5	380	50	1400	1.1	2.6	5000	0	700-700	320	1090
BDCF - H - 6	380	50	1400	1.5	3.5	8000	0	950-950	362	1530
BDCF - H - 7	380	50	1400	2.2	5	10000	0	950-950	430	2180



PLUG FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BIGK - P - 1	230	50	2700	2X105	2X0.44	250	150	1100-700-200	650
BIGK - P - 2	230	50	2650	2X145	2X1.14	500	150	1450-800-300	860
BIGK - P - 3	230	50	2800	2X190	2X0.90	750	150	1700-1000-330	1000
BIGK - P - 4	230	50	1400	2X135	2X0.60	1000	150	1700-1000-330	1200
BIGK - P - 5	230	50	1400	2X240	2X1.1	1500	150	1700-1000-400	1300
BIGK - P - 6	230	50	1400	2X510	2X2.35	2000	150	1900-1100-430	1600
BIGK - P - 7	230	50	1400	2X510	2X2.35	2500	150	2100-1200-430	1800
BIGK - P - 8	230	50	1400	2X510	2X2.35	3000	150	2100-1200-430	1900
BIGK - P - 9	230	50	1400	2X510	2X2.35	3500	150	2100-1200-430	2000
BIGK - P - 10	230	50	1400	2X510	2X2.35	4000	150	2150-1200-550	2200
BIGK - P - 11	230	50	1400	2X510	2X2.35	4500	150	2150-1200-550	2300



RADYAL FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BIGK-R-1	230	50	1350	2X370	2X3.80	2500	200	1850-1200-650	3300
BIGK-R-2	230	50	1400	2X550	2X5.90	3000	200	2000-1300-750	3400
BIGK-R-3	230	50	900	2X370	2X3.80	3500	250	2000-1300-650	3600
BIGK-R-4	230	50	900	2X550	2X5.90	4000	250	2100-1400-700	4000
BIGK-R-5	230	50	940	2X1100	2X10	5000	250	2100-1400-700	4400
BIGK-R-6	380	50	1300	2X1500	2X5.4	6000	250	2250-1500-800	6200



KANAL TİPİ SİĞINAK TAZE HAVA FANLARI

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BKSF - 1	230	50	2470	80	0.38	250	100	700-460-355	535
BKSF - 2	230	50	2700	105	0.44	500	100	700-460-355	645
BKSF - 3	230	50	2700	105	0.44	750	100	700-460-355	750
BKSF - 4	230	50	2650	145	0.61	1000	100	800-850-355	970
BKSF - 5	230	50	2800	190	0.90	1500	100	800-850-355	1070
BKSF - 6	230	50	1400	135	0.60	2000	100	900-850-660	1390
BKSF - 7	230	50	1400	170	0.78	2500	100	950-850-660	1715
BKSF - 8	230	50	1400	240	1.1	3000	100	950-850-660	2140
BKSF - 9	230	50	1400	510	2.35	3500	100	1050-850-660	2675
BKSF - 10	380	50	1400	510	2.35	4000	100	1050-850-660	3000
BKSF - 11	380	50	1400	510	2.35	4500	100	1100-1150-660	3425



HÜCRELİ SİĞINAK TAZE HAVA FANLARI

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BHSF-R-1	230	50	1400	1.1	2.6	2000	400	2660-910-570	540
BHSF-R-2	230	50	1400	1.5	3.5	3600	400	2760-1020-750	565
BHSF-R-3	230	50	1400	2.2	5	4300	400	2860-1020-750	680
BHSF-R-4	230	50	1400	3	6.6	5400	400	2960-1370-750	910
BHSF-R-5	380	50	1400	4	8.2	7200	400	3060-1670-850	1350
BHSF-R-6	380	50	1400	5.5	11	10000	400	3060-1380-1075	1700




YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dBa)	BASINÇ (Pa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) (mm)	EMİŞ & ATIŞ ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYAT (\$)
BKF 100-B	230	50	2540	72	0.33	255	45	0	180-235	97-97	60
BKF 125-B	230	50	2480	72	0.37	330	43	0	185-235	120-120	65
BKF 160-B	230	50	2600	120	0.55	760	44	0	200-235	155-155	75
BKF 200-B	230	50	2750	160	0.74	1140	47	0	205-330	195-195	100
BKF 250-B	230	50	2710	195	0.98	1250	48	0	210-345	247-247	115
BKF 315-B	230	50	2800	190	0.90	1875	49	0	250-400	310-310	135
BKF 315-C	230	50	2800	450	1.70	2500	54	0	250-400	310-310	200
BKF 355-B	230	50	1370	240	1.70	1500	55	0	320-440	350-350	225



YUVARLAK KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dBa)	BASINÇ (Pa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) (mm)	EMİŞ & ATIŞ ÖLÇÜLERİ (mm)	FİYAT (\$)
BT 150	230	50	2800	80	0.32	650	51	0	180-150	150-150	60
BT 160	230	50	2750	85	0.32	750	51	0	180-160	160-160	70
BT 200	230	50	2770	90	0.33	850	51	0	180-200	200-200	80
BT 250	230	50	2685	120	0.51	1800	54	0	200-250	250-250	90
BT 300	230	50	2650	160	0.65	2500	56	0	230-300	300-300	100
BT 350	230	50	2670	240	1.08	4200	63	0	230-350	350-350	110
BT 400	230	50	2800	270	1.50	5500	79	0	300-400	400-400	120

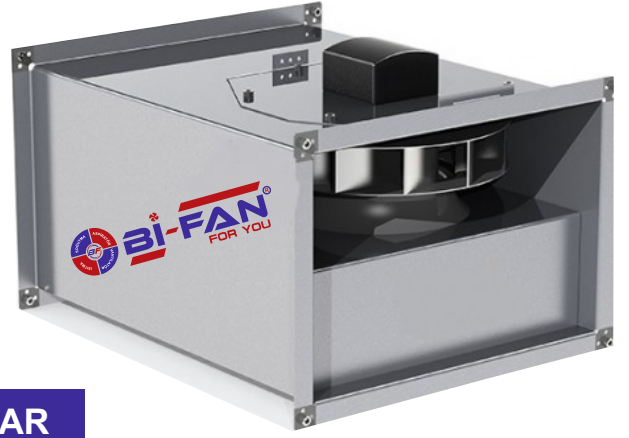

PLUG FANLI DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BDKF 30-15	230	50	2650	90	0.35	650	0	44	400-300-150	130
BDKF 40-20A	230	50	2762	105	0.46	1000	0	47	500-400-200	190
BDKF 40-20B	230	50	2693	140	0.61	1250	0	50	500-400-200	200
BDKF 50-25	230	50	2546	213	0.94	1900	0	57	550-500-250	250
BDKF 60-30	230	50	1400	135	0.60	2100	0	51	650-600-300	375
BDKF 60-35A	230	50	1385	170	0.78	2800	0	52	760-600-350	425
BDKF 60-35B	230	50	1370	240	1.1	3400	0	58	760-600-350	450
BDKF 70-40A	230	50	1320	510	2.35	4500	0	57	800-700-400	630
BDKF 70-40B	230	50	1378	510	2.35	5900	0	58	800-700-400	800
BDKF 80-50	380	50	1430	700/1070	2.18	8000	0	65	920-800-500	950
BDKF 100-50	380	50	1430	1500/2580	4.40	10000	0	66	1050-1000-500	1350



PLUG FANLI AKUSTİK İZOLELİ DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (Watt)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	EMİŞ & ATIŞ ÖLÇÜLERİ Ø (mm)	FİYAT (\$)
BDKF - Y - 1	230	50	2540	72	0.33	250	0	35	100	160
BDKF - Y - 2	230	50	2480	72	0.37	330	0	37	125	170
BDKF - Y - 3	230	50	2600	120	0.55	500	0	37	150	180
BDKF - Y - 4	230	50	2600	120	0.55	600	0	37	160	190
BDKF - Y - 5	230	50	2750	160	0.74	1000	0	40	200	220
BDKF - Y - 6	230	50	2710	175	0.98	1250	0	42	250	250
BDKF - Y - 7	230	50	2645	190	0.90	1850	0	44	315	300
BDKF - Y - 8	230	50	1400	240	1.10	2500	0	37	355	500
BDKF - Y - 9	230	50	1400	510	2.35	3500	0	38	400	670
BDKF - Y - 10	380	50	1400	510	2.35	5000	0	39	450	750



HARİCİ MOTORLU SIK KANATLI DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BDKF - SK - 1	380	50	1400	0.37	1.1	1000	100	40	600-400-350	300
BDKF - SK - 2	380	50	1400	0.55	1.6	2000	100	48	600-500-400	400
BDKF - SK - 3	380	50	1400	0.75	2.1	3000	150	50	700-500-400	450
BDKF - SK - 4	380	50	1400	1.1	2.6	4500	150	51	800-500-500	500
BDKF - SK - 5	380	50	1400	1.5	3.5	5500	200	54	800-500-500	600
BDKF - SK - 6	380	50	900	2.2	3.10	7000	200	56	900-600-600	750
BDKF - SK - 7	380	50	900	3	6.6	8500	300	58	900-600-600	900
BDKF - SK - 8	380	50	900	4	8.2	10000	300	60	1000-600-600	1000
BDKF - SK - 9	380	50	900	5.5	11.2	15000	400	63	1100-700-700	1250
BDKF - SK - 10	380	50	900	7.5	15.4	20000	500	68	1100-800-800	1500



HARİCİ MOTORLU SEYREK KANATLI DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	SES SEVİYESİ (dBa)	KASA ÖLÇÜLERİ UZ. (L) GEN. (W) YÜK. (H) (mm)	FİYAT (\$)
BDKF - SY - 1	380	50	1400	0.25	0.7	2850	0	54	760-600-350	515
BDKF - SY - 2	380	50	1400	0.37	1.2	3400	0	56	760-600-350	540
BDKF - SY - 3	380	50	1400	0.55	1.5	4500	0	57	800-700-400	645
BDKF - SY - 4	380	50	1400	1.1	2.5	6200	0	58	800-700-400	865
BDKF - SY - 5	380	50	1400	1.5	3.4	7800	0	62	920-800-500	1290
BDKF - SY - 6	380	50	1400	2.2	5.2	10000	0	67	1050-1000-500	1650
BDKF - SY - 7	380	50	1400	3	6.6	12500	0	68	1050-1000-500	1750



METAL KANATLI KOVANLI AKSİYAL FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	SICAKLIK (°C)	FİYAT (\$)
BKA-M-1	380	50	1400	0.37	1.1	2500	0	300	-30+60	430
BKA-M-2	380	50	1400	0.55	1.6	5000	0	450	-30+60	535
BKA-M-3	380	50	1400	0.75	2.1	8000	0	500	-30+60	640
BKA-M-4	380	50	1400	0.75	2.1	10000	0	550	-30+60	715
BKA-M-5	380	50	1400	1.1	2.6	12000	0	600	-30+60	800
BKA-M-6	380	50	1400	1.5	3.5	14000	0	600	-30+60	910
BKA-M-7	380	50	1400	1.5	3.5	15000	0	650	-30+60	960
BKA-M-8	380	50	1400	2.2	5	17500	0	700	-30+60	1125
BKA-M-9	380	50	1400	2.2	5	20000	0	750	-30+60	1175
BKA-M-10	380	50	1400	3	6.6	25000	0	800	-30+60	1340
BKA-M-11	380	50	1400	4	8.2	30000	0	900	-30+60	1710
BKA-M-12	380	50	1400	5.5	11	35000	0	900	-30+60	1870
BKA-M-13	380	50	1400	5.5	11	40000	0	1000	-30+60	2140
BKA-M-14	380	50	1400	7.5	15	45000	0	1000	-30+60	2350
BKA-M-15	380	50	1400	11	21	50000	0	1000	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-M-16	380	50	1400	11	21	65000	0	1120	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-M-17	380	50	1400	15	30	70000	0	1120	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-M-18	380	50	1400	18.5	34.5	75000	0	1120	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-M-19	380	50	1400	11	21	85000	0	1250	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-M-20	380	50	1400	15	30	90000	0	1250	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-M-21	380	50	1400	18.5	34.5	95000	0	1250	-30+60	Fiyat Sorunuz

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.


 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



METAL KANATLI KOMPAKT KOVANLI AKSİYAL FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	SICAKLIK (°C)	FİYAT (\$)
BKA-MK-1	380	50	1400	0.37	1.1	2500	0	300	-30+60	370
BKA-MK-2	380	50	1400	0.37	1.1	3250	0	350	-30+60	400
BKA-MK-3	380	50	1400	0.55	1.6	4750	0	400	-30+60	465
BKA-MK-4	380	50	1400	0.55	1.6	5000	0	450	-30+60	510
BKA-MK-5	380	50	1400	0.55	1.6	7000	0	500	-30+60	550
BKA-MK-6	380	50	1400	0.75	2.1	10000	0	550	-30+60	680
BKA-MK-7	380	50	1400	0.75	2.1	11000	0	600	-30+60	740
BKA-MK-8	380	50	1400	1.1	2.6	14000	0	650	-30+60	775
BKA-MK-9	380	50	1400	1.5	3.5	16000	0	700	-30+60	1170
BKA-MK-10	380	50	1400	2.2	5	20000	0	750	-30+60	1190
BKA-MK-11	380	50	1400	2.2	5	25000	0	800	-30+60	1220
BKA-MK-12	380	50	1400	3	6.6	30000	0	900	-30+60	1430
BKA-MK-13	380	50	1400	5.5	11	40000	0	1000	-30+60	1960
BKA-MK-14	380	50	1400	11	21	65000	0	1120	-30+60	Fiyat Sorunuz
BKA-MK-15	380	50	900	11	22	85000	0	1250	-30+60	Fiyat Sorunuz

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

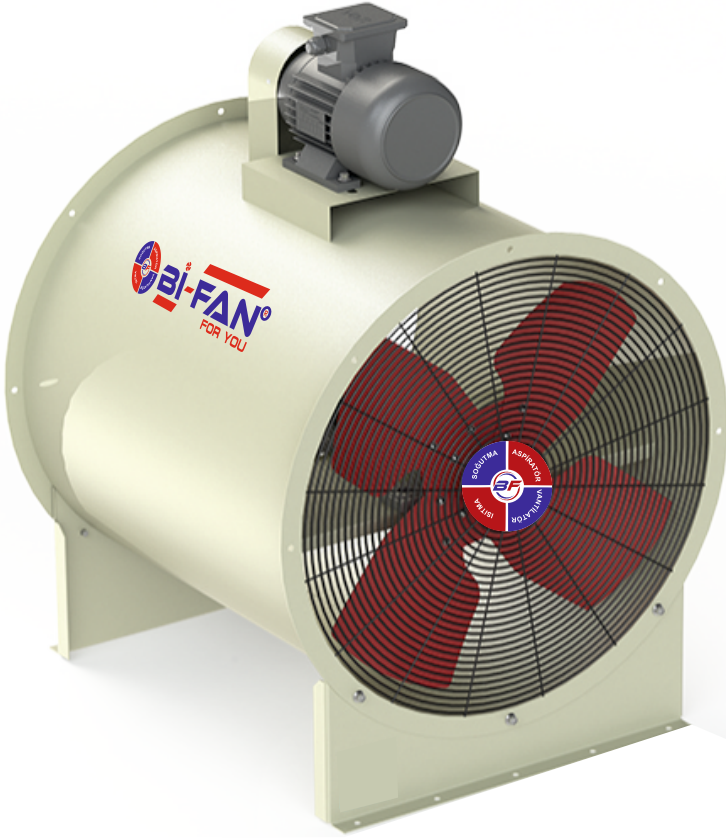

METAL KANATLI KAYIŞ KASNAKLI AKSİYAL FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	SICAKLIK (°C)	FİYAT (\$)
BAK-KK-1	380	50	1400	0.37	1.1	2500	0	300	-30+60	720
BAK-KK-2	380	50	1400	0.37	1.1	3250	0	350	-30+60	775
BAK-KK-3	380	50	1400	0.55	1.6	4750	0	400	-30+60	890
BAK-KK-4	380	50	1400	0.55	1.6	5000	0	450	-30+60	945
BAK-KK-5	380	50	1400	0.55	1.6	7000	0	500	-30+60	1020
BAK-KK-6	380	50	1400	0.75	2.1	10000	0	550	-30+60	1220
BAK-KK-7	380	50	1400	0.75	2.1	11000	0	600	-30+60	1275
BAK-KK-8	380	50	1400	1.1	2.6	14000	0	650	-30+60	1330
BAK-KK-9	380	50	1400	1.5	3.5	16000	0	700	-30+60	1550
BAK-KK-10	380	50	1400	2.2	5	20000	0	750	-30+60	1660
BAK-KK-11	380	50	1400	2.2	5	25000	0	800	-30+60	1775
BAK-KK-12	380	50	1400	3	6.6	30000	0	900	-30+60	2100
BAK-KK-13	380	50	1400	5.5	11	40000	0	1000	-30+60	2660
BAK-KK-14	380	50	1400	11	21	65000	0	1120	-30+60	3890
BAK-KK-15	380	50	1400	11	22	85000	0	1250	-30+60	4000

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
-  F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



ALÜMİNYUM KANATLI KOVANLI AKSİYAL FANLAR

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	SICAKLIK (°C)	FİYAT (\$)
BKA-AL-1	380	50	1400	0.37	1.1	3000	0	300	-30+60	450
BKA-AL-2	380	50	1400	0.37	1.1	4000	0	350	-30+60	475
BKA-AL-3	380	50	1400	0.55	1.6	5000	0	400	-30+60	535
BKA-AL-4	380	50	1400	0.55	1.6	6000	0	450	-30+60	590
BKA-AL-5	380	50	1400	0.75	2.1	8000	0	500	-30+60	705
BKA-AL-6	380	50	1400	0.75	2.1	10000	0	550	-30+60	770
BKA-AL-7	380	50	1400	1.1	2.6	12000	0	600	-30+60	860
BKA-AL-8	380	50	1400	1.5	3.5	14000	0	600	-30+60	905
BKA-AL-9	380	50	1400	1.5	3.5	16000	0	650	-30+60	950
BKA-AL-10	380	50	1400	2.2	5	18000	0	650	-30+60	1170
BKA-AL-11	380	50	1400	2.2	5	20000	0	700	-30+60	1300
BKA-AL-12	380	50	1400	3	6.6	22000	0	700	-30+60	1340
BKA-AL-13	380	50	1400	4	8.2	25000	0	750	-30+60	1550
BKA-AL-14	380	50	1400	4	8.2	30000	0	800	-30+60	1670
BKA-AL-15	380	50	1400	5.5	11	40000	0	900	-30+60	2030
BKA-AL-16	380	50	1400	5.5	11	45000	0	1000	-30+60	2140
BKA-AL-17	380	50	1400	7.5	15.4	50000	0	1000	-30+60	2375
BKA-AL-18	380	50	1400	7.5	15.4	60000	0	1120	-30+60	2570
BKA-AL-19	380	50	1400	11	21	70000	0	1120	-30+60	3390
BKA-AL-20	380	50	1400	11	21	80000	0	1250	-30+60	3670
BKA-AL-21	380	50	1400	15	30	90000	0	1250	-30+60	4460

 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.



ALÜMİNYUM PERVANELİ JET FANLAR (TEK DEVİRLİ)

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dBa)	İTME KUVVETİ (N)	SICAKLIK (°C)	FİYAT (\$)
BJF - TK - 1	380	50	2850	0.75	1.7	4400	73	14	-30+60	1040
BJF - TK - 2	380	50	2850	1.1	2.3	6000	76	24	-30+60	1170
BJF - TK - 3	380	50	2850	1.1	2.3	6400	76	40	-30+60	1300
BJF - TK - 4	380	50	2850	1.5	3.3	8000	82	55	-30+60	1400
BJF - TK - 5	380	50	2850	1.5	3.3	9000	82	60	-30+60	1480
BJF - TK - 6	380	50	2850	2.2	4.5	10000	84	80	-30+60	1640
BJF - TK - 7	380	50	2850	2.2	4.5	12000	84	85	-30+60	1770
BJF - TK - 8	380	50	2850	4	7.5	18000	87	150	-30+60	2150
BJF - TK - 9	380	50	2850	7.5	13.6	25000	90	240	-30+60	2800
BJF - TK - 10	380	50	2850	15	19.5	36000	94	380	-30+60	4800

ALÜMİNYUM PERVANELİ JET FANLAR (ÇİFT DEVİRLİ)

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dBa)	İTME KUVVETİ (N)	SICAKLIK (F400 °C/2h)	FİYAT (\$)
BJF - ÇF - 1	380	50	1450-2850	0.17-0.75	0.5-1.7	2200-4400	73	5-14	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 2	380	50	1450-2850	0.25-1	0.7-2.2	3000-6000	76	9-24	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 3	380	50	1450-2850	0.25-1	0.7-2.2	3200-6400	76	14-40	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 4	380	50	1450-2850	0.33-1.3	0.9-2.8	4000-8000	82	19-55	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 5	380	50	1450-2850	0.33-1.3	0.9-2.8	4500-9000	82	21-60	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 6	380	50	1450-2850	0.5-2	1.2-4.2	5250-10500	84	27-80	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 7	380	50	1450-2850	0.5-2	1.2-4.2	6000-12000	84	29-85	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 8	380	50	1450-2850	0.9-3.6	2-7.3	9000-18000	87	51-150	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 9	380	50	1450-2850	1.7-6.5	3.6-12.5	12500-25000	90	81-240	400	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - 10	380	50	1450-2850	3.3-13	6.7-24	18000-36000	94	127-380	400	Fiyat Sorunuz



RADYAL PERVANELİ JET FANLAR (TEK DEVİRLİ F300 MOTORLU)


ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dBa)	İTME KUVVETİ (N)	SICAKLIK (F300 °C/2h)	FİYAT (\$)
BJF - TK - R - 1	380	50	1400	0.55	1.3	2500	64	35	300	Fiyat Sorunuz
BJF - TK - R - 2	380	50	1400	0.75	1.7	3500	66	45	300	Fiyat Sorunuz
BJF - TK - R - 3	380	50	1400	1.1	2.5	4500	68	50	300	Fiyat Sorunuz
BJF - TK - R - 4	380	50	1400	1.5	3.2	6000	70	70	300	Fiyat Sorunuz
BJF - TK - R - 5	380	50	1400	2.2	4.2	8000	71	95	300	Fiyat Sorunuz
BJF - TK - R - 6	380	50	1400	3	6	10000	73	100	300	Fiyat Sorunuz

RADYAL PERVANELİ JET FANLAR (ÇİFT DEVİRLİ F-300 MOTORLU)

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	FREKANS (Hz)	DEVİR (d/d)	GÜÇ (kW)	AKIM (A)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	SES SEVİYESİ (dBa)	İTME KUVVETİ (N)	SICAKLIK (F300 °C/2h)	FİYAT (\$)
BJF - ÇF - R - 1	380	50	750-1500	0.15-0.60	0.7-1.6	1000-2500	48-64	10-35	300	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - R - 2	380	50	750-1500	0.20-0.80	0.9-2.2	1400-3500	50-66	12-45	300	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - R - 3	380	50	750-1500	0.30-1.2	1.4-3.2	1800-4500	52-68	14-50	300	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - R - 4	380	50	750-1500	0.40-1.6	1.7-4.1	2400-6000	54-70	18-72	300	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - R - 5	380	50	750-1500	0.55-2.2	2-5.5	3200-8000	55-71	25-95	300	Fiyat Sorunuz
BJF - ÇF - R - 6	380	50	750-1500	0.70-2.8	2.6-6.4	4000-10000	56-73	28-100	300	Fiyat Sorunuz

METAL KANATLI YUVARLAK AKSİYAL ASPİRATÖRLER

ÜRÜN KODU	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/d)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	FİYAT (\$)
BYA-M-1	300	380	0.37	1400	2500	325
BYA-M-2	350	380	0.37	1400	3250	365
BYA-M-3	400	380	0.55	1400	4750	420
BYA-M-4	450	380	0.55	1400	5500	465
BYA-M-5	500	380	0.55	1400	7000	510
BYA-M-6	550	380	0.75	1400	10000	570
BYA-M-7	600	380	0.75	1400	11000	615
BYA-M-8	650	380	1.1	1400	14500	700
BYA-M-9	700	380	1.5	1400	16500	850
BYA-M-10	750	380	2.2	1400	20500	940
BYA-M-11	800	380	2.2	1400	25000	1020
BYA-M-12	900	380	3	1400	32000	1160
BYA-M-13	1000	380	5.5	1400	40000	1440
BYA-M-14	1120	380	11	1400	65000	2700
BYA-M-15	1250	380	11	1400	88000	2915

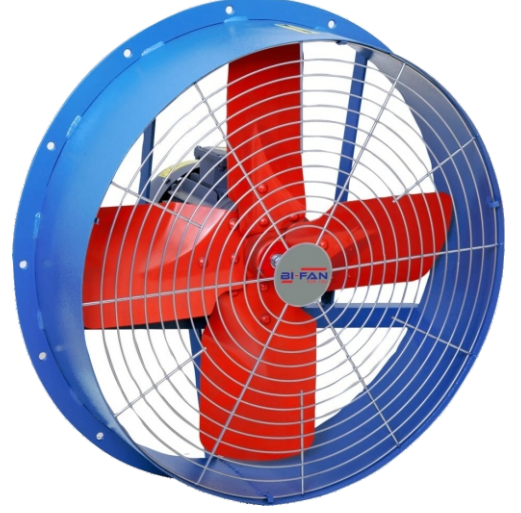

METAL KANATLI KARE KASALI AKSİYEL ASPİRATÖRLER

ÜRÜN KODU	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/d)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	FİYAT (\$)
BKK-M-1	300	380	0.37	1400	2500	335
BKK-M-2	350	380	0.37	1400	3250	380
BKK-M-3	400	380	0.55	1400	4750	440
BKK-M-4	450	380	0.55	1400	5500	480
BKK-M-5	500	380	0.55	1400	7000	530
BKK-M-6	550	380	0.75	1400	10000	590
BKK-M-7	600	380	0.75	1400	11000	630
BKK-M-8	650	380	1.1	1400	14500	735
BKK-M-9	700	380	1.5	1400	16500	900
BKK-M-10	750	380	2.2	1400	20500	990
BKK-M-11	800	380	2.2	1400	25000	1140
BKK-M-12	900	380	3	1400	32000	1310
BKK-M-13	1000	380	5.5	1400	40000	1575
BKK-M-14	1120	380	11	1400	65000	2670
BKK-M-15	1250	380	11	1400	88000	2880



 Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.

 F300 °C/2h ısıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.


ALÜMİNYUM KANATLI YUVARLAK AKSİYAL ASPİRATÖRLER

ÜRÜN KODU	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/d)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	FİYAT (\$)
BYA-AL-1	300	380	0.37	1400	3000	330
BYA-AL-2	350	380	0.37	1400	4000	365
BYA-AL-3	400	380	0.55	1400	5000	425
BYA-AL-4	450	380	0.55	1400	6000	475
BYA-AL-5	500	380	0.55	1400	7500	515
BYA-AL-6	550	380	0.75	1400	10500	580
BYA-AL-7	600	380	0.75	1400	11500	625
BYA-AL-8	650	380	1.1	1400	15000	740
BYA-AL-9	700	380	1.5	1400	18500	900
BYA-AL-10	750	380	2.2	1400	22500	990
BYA-AL-11	800	380	2.2	1400	28500	1050
BYA-AL-12	900	380	3	1400	37000	1210
BYA-AL-13	1000	380	5.5	1400	46000	1530
BYA-AL-14	1120	380	7.5	1400	60000	1800
BYA-AL-15	1250	380	7.5	1400	80000	1925



ALÜMİNYUM KANATLI KARE KASALI AKSİYAL ASPİRATÖRLER

ÜRÜN KODU	KOVAN ÇAPI Ø (mm)	VOLTAJ (V)	GÜÇ (kW)	DEVİR (d/d)	HAVA DEBİSİ (m ³ /h)	FİYAT (\$)
BKK-AL-1	300	380	0.37	1400	2500	350
BKK-AL-2	350	380	0.37	1400	3250	390
BKK-AL-3	400	380	0.55	1400	4750	460
BKK-AL-4	450	380	0.55	1400	5500	500
BKK-AL-5	500	380	0.55	1400	7000	530
BKK-AL-6	550	380	0.75	1400	10000	600
BKK-AL-7	600	380	0.75	1400	11000	650
BKK-AL-8	650	380	1.1	1400	14500	780
BKK-AL-9	700	380	1.5	1400	16500	940
BKK-AL-10	750	380	2.2	1400	20500	1050
BKK-AL-11	800	380	2.2	1400	25000	1140
BKK-AL-12	900	380	3	1400	32000	1270
BKK-AL-13	1000	380	5.5	1400	40000	1660
BKK-AL-14	1120	380	11	1400	65000	1960
BKK-AL-15	1250	380	11	1400	88000	2100

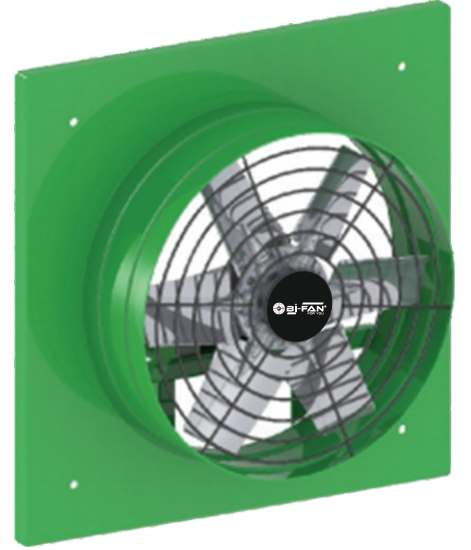

-  Ex-Proof motorlu modellerimiz için firmamız ile iletişime geçiniz.
 F300 °C/2h Isıya dayanıklı motor seçenekleri için firmamız ile iletişime geçiniz.

YUVARLAK KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

ÜRÜN KODU	İÇ ÇAP Ø (mm)	DIŞ ÇAP Ø (mm)	UZUNLUK (mm)	FİYAT (\$)
BYKS - 1	100	200	600	100
BYKS - 2	125	225	600	115
BYKS - 3	150	250	600	125
BYKS - 4	200	300	600	150
BYKS - 5	200	300	900	220
BYKS - 6	250	350	600	190
BYKS - 7	250	350	900	260
BYKS - 8	315	415	600	220
BYKS - 9	315	415	900	330
BYKS - 10	355	455	1000	390
BYKS - 11	400	500	1000	450
BYKS - 12	450	550	1000	500
BYKS - 13	500	600	1000	550
BYKS - 14	560	660	1000	600
BYKS - 15	600	700	1000	630
BYKS - 16	630	730	1000	660
BYKS - 17	650	750	1000	690
BYKS - 18	710	810	1000	790
BYKS - 19	750	850	1000	860
BYKS - 20	800	900	1000	960
BYKS - 21	900	1000	1000	1050
BYKS - 22	1000	1100	1200	1320
BYKS - 23	1120	1120	1200	1430
BYKS - 24	1250	1350	1200	1600
BYKS - 25	1400	1500	1500	2200



DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

ÜRÜN KODU	UZUNLUK (mm)	GENİŞLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	FİYAT (\$)
BDKS - 1	400	300	150	160
BDKS - 2	500	400	200	170
BDKS - 3	600	500	250	190
BDKS - 4	700	600	300	245
BDKS - 5	800	600	350	280
BDKS - 6	800	700	400	350
BDKS - 7	1000	700	400	370
BDKS - 8	1000	800	500	470
BDKS - 9	1200	800	500	550
BDKS - 10	1000	1000	500	580
BDKS - 11	1200	1000	500	660

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR

ÜRÜN KODU	KAPASİTE (KW)	KADEME (KW)	DEBİ (M3/h)	FİYAT (\$)
BKTE - 1	1	1	500	240
BKTE - 2	2	1	750	260
BKTE - 3	3	1	1000	310
BKTE - 4	5	1	1500	430
BKTE - 5	6	2	2000	475
BKTE - 6	8	2	2500	640
BKTE - 7	10	3	3000	710
BKTE - 8	12	3	3500	900
BKTE - 9	14	3	4000	990
BKTE - 10	16	3	4500	1330
BKTE - 11	18	3	5000	1510
BKTE - 12	20	3	6000	1625
BKTE - 13	22	3	7000	1800
BKTE - 14	24	3	8000	1925
BKTE - 15	26	3	9000	2090
BKTE - 16	28	3	10000	2320
BKTE - 17	30	3	11000	2780




FREKANS İNVERTÖRÜ (HIZ ANAHTARI)




ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	AĞIR ŞART (KW)	NORMAL ŞART (KW)	FİYAT (\$)
BFi - 1	380	0.75	1.5	325
BFi - 2	380	1.5	2.2	335
BFi - 3	380	2.2	4	385
BFi - 4	380	4	5.5	455
BFi - 5	380	5.5	7.5	540
BFi - 6	380	7.5	11	660
BFi - 7	380	11	15	840
BFi - 8	380	15	18.5	1020
BFi - 9	380	18.5	22	1200
BFi - 10	380	22	30	1380
BFi - 11	380	30	37	1800
BFi - 12	380	37	45	2160
BFi - 13	380	45	55	2640
BFi - 14	380	55	75	2880
BFi - 15	380	75	90	4080
BFi - 16	380	90	110	5760
BFi - 17	380	110	132	7000




HÜCRELİ FAN EMİŞ - ATIŞ KONUMLARI

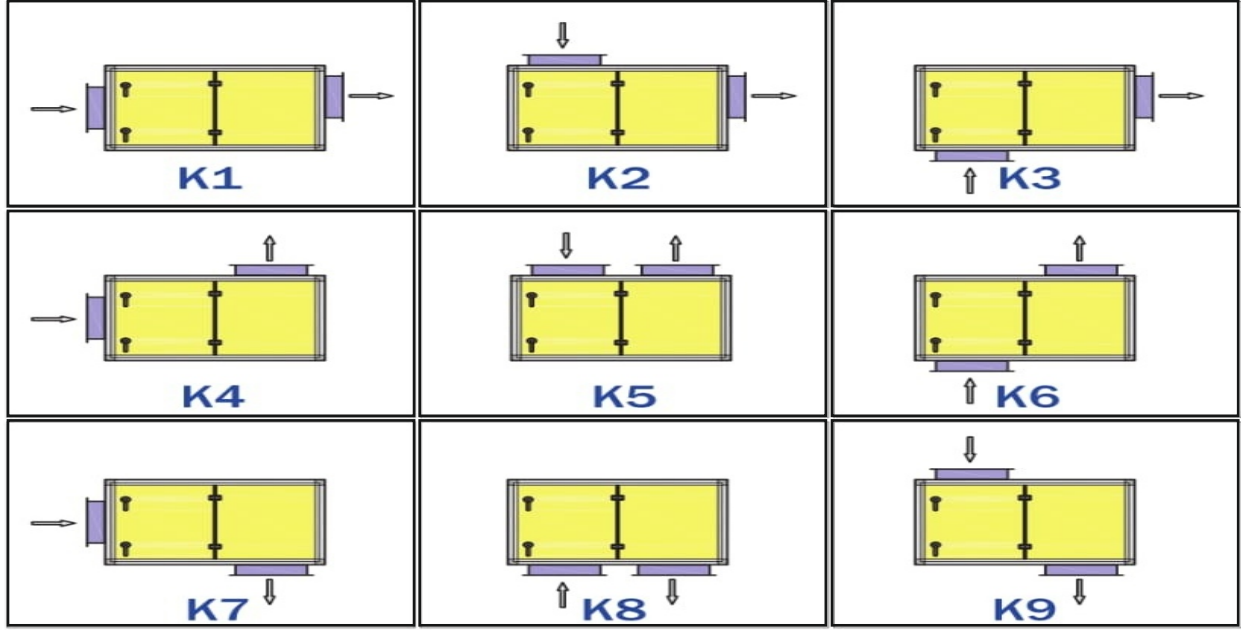


HÜCRELİ FAN SERVİS YÖNLERİ

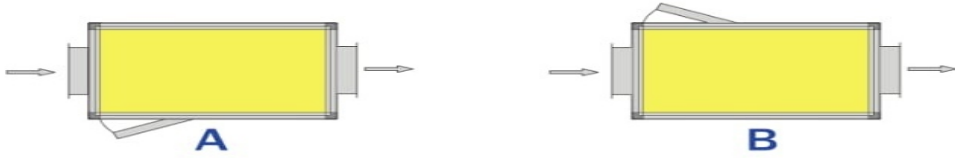


R (RIGHT) SAĞ YÖN SALYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



R-90




R-270




R-360


L (LEFT) SOL YÖN SALYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



L-90



L-270



L-360

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR



☎ 0212 591 82 07

✉ info@bifan.com.tr

🌐 www.bifan.com.tr



ÇETKA MÜHENDİSLİK MARKASIDIR

ÇETKA MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
📍 Cihangir Mah. Ormanlı Cad. Kızılıcak Sk. No:4/A
Avcılar - İSTANBUL